

CAVALLETTO MOBILE



Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.
ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731
www.montiplast.it – info@montiplast.it

DATI GENERALI

Realizzato con PEHD in due versioni differenti nell'altezza è idoneo all'apposizione temporanea di messaggi variabili, di indicazione, pericolo o altro. La sua conformazione lo rende particolarmente stabile e all'occorrenza appesantibile con acqua. La doppia scanalatura laterale a "coda di rondine" agevola il ricambio dei cartelli, mentre una volta richiuso il minimo ingombro lo rende perfetto per il trasporto.

Materiale di costruzione: *Polietilene HD*

Additivi al materiale base: *Anti UV per la stabilità agli agenti atmosferici ove richiesto.*

Peso a vuoto: *4 Kg*

Peso zavorrato (con acqua): *14 Kg*

Accessori: *Fogli intercambiabili e/o richiudibili in PMMA*

- MATERIALI UTILIZZATI: PEHD 5502

PHYSICAL PROPERTIES	TEST REFERENCE	UNIT	TYPICAL VALUE*
MFI, 190°C/ 2.16	ASTM D 1238-98	g/10min	0.23
MFI, 190°C / 21.6			26.0
Density, non-annealed	ASTM D 1505-98	g/cm ³	0.953
MECHANICAL PROPERTIES			
Flexural Modulus	ISO 178-1975	MPa	1000
Tensile Strength at yield	ISO R527-1966: Type 2	MPa	30
Elongation at Break	ISO R527-1966: Type 2	%	> 900
Charpy Impact Strength, Notched	ASTM D 256-97	kJ/m ²	9
ESCR, F50, 10% Igepal	ASTM D1693-98: Condition B	hrs	25
THERMAL PROPERTIES			
Melting Point	ASTM D 2117	°C	130


* Typical values should not be construed as specification limits. They are intended to serve as guide only.

Processing Guidelines


- Barrel temperature: 170-190 °C
- Die temperature : 175-190 °C
- Melt temperature: 170-200 °C

- ADDITIVATO OVE RICHIESTO CON ANTI UV CESA®-LIGHT (AL 5%) CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

uv transmittance

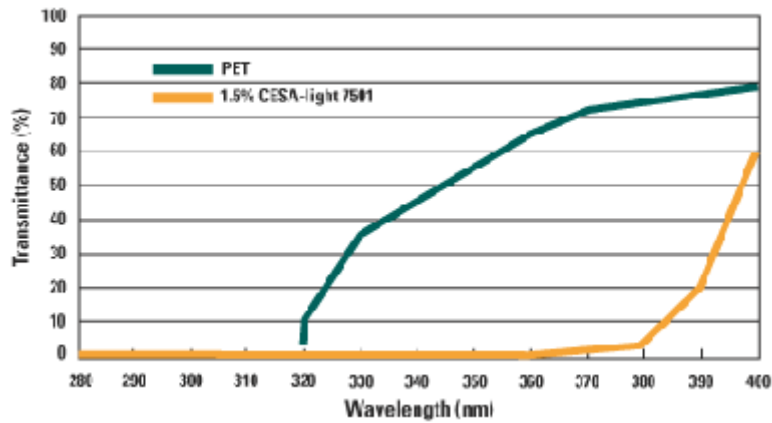


light stabilization

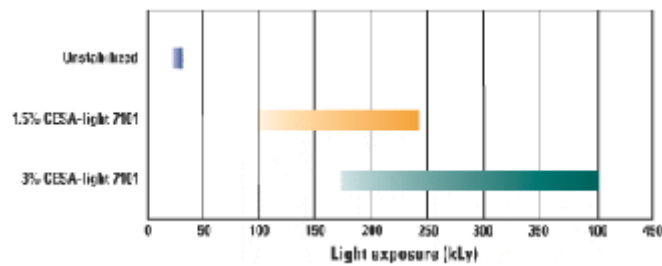


- MASTER ROSSO PLVA 205
- MASTER BLU REMAFIN 53080491ZT PLVA 205

VERSIONE S/A:

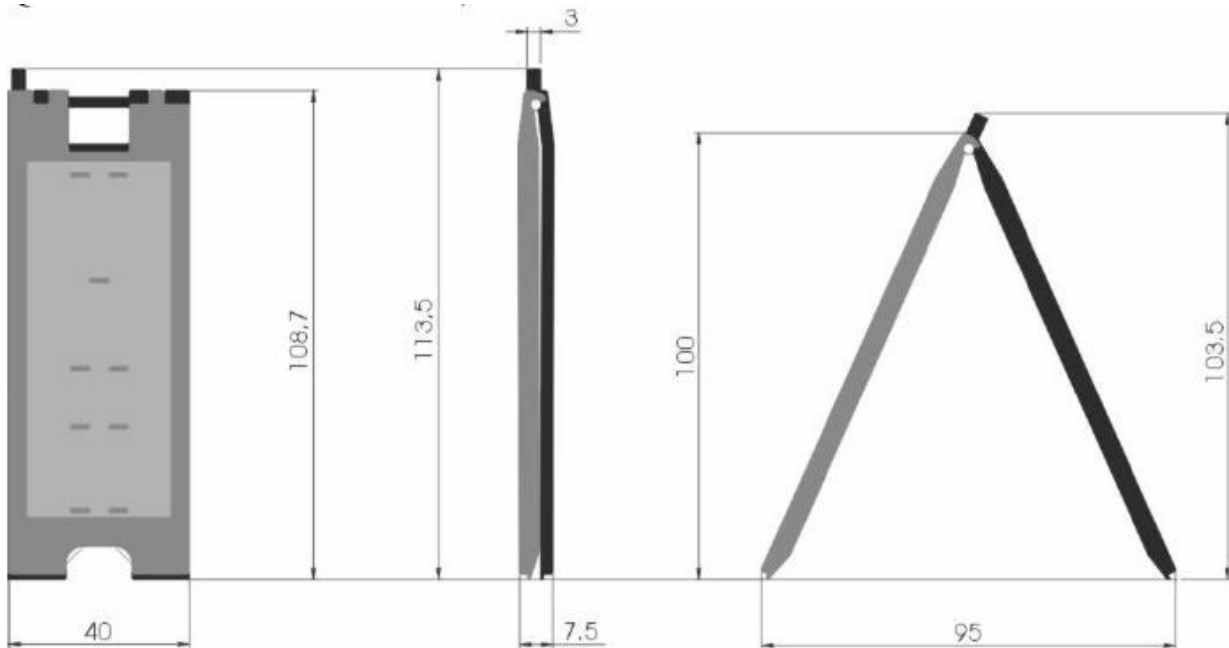

VERSIONE S/B:

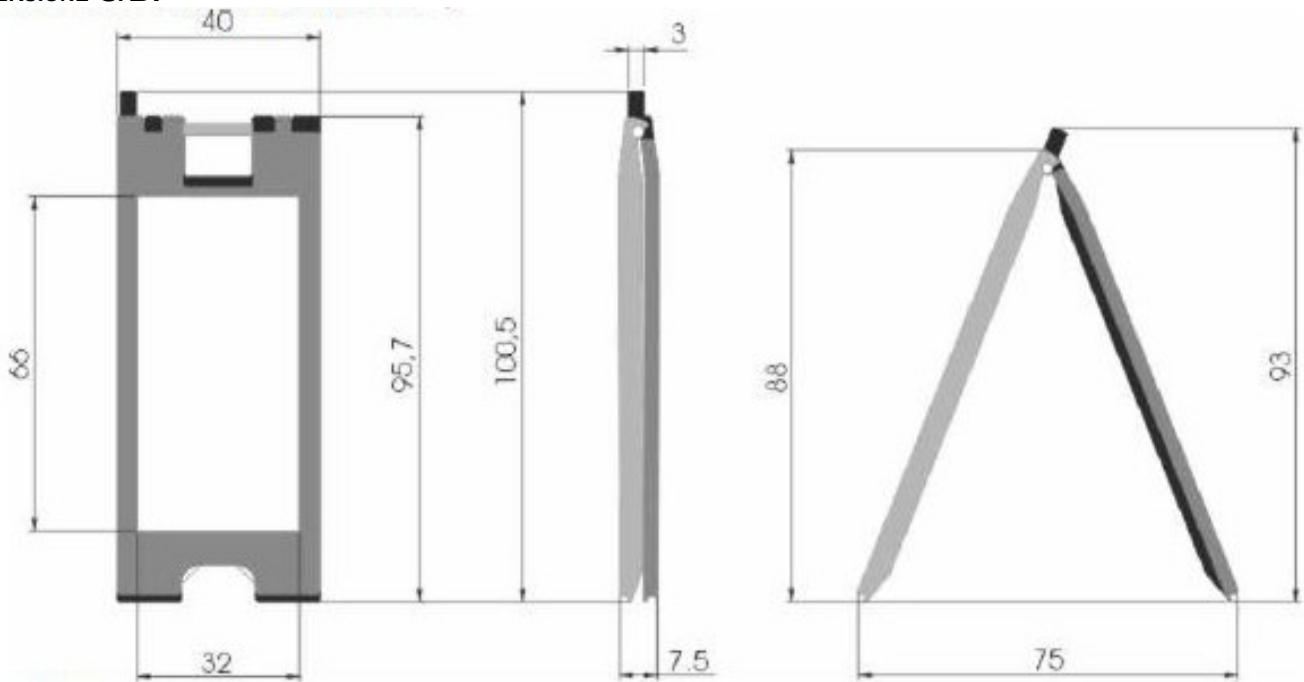

UTILIZZI



PORTALOCANDINA

In questo caso l'articolo viene fornito con una protezione in PMMA trasparente richiudibile dietro la quale inserire l'annuncio scelto. Ottimo per edicole, ed esercizi commerciali in genere.

SEGNALETICA TEMPORANEA



Cavalletto fornito unitamente a fogli intercambiabili recanti, su pellicola rifrangente la figura desiderata. Richiedendo la variante “con perno” l'articolo viene fornito con aggancio per accessori luminosi quali lampade, lampeggiatori ecc...



ALTRI USI

Personalizzando le due facciate del cavalletto, esso può venir impiegato anche come barriera temporanea, presegnalatore di avvisi ecc...

Fascicolo tecnico:
 REVISIONE NR. 06 DEL 19.11.2021