

ROTATORIE MOBILI AD ANELLO E MINIRONDO' PRODOTTE IN MATERIALE RICICLATO



SCHEDA TECNICA
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731


www.montiplast.it – info@montiplast.it

ROTONDE MOBILI AD ANELLO E MINIRONDO'

Le rotonde mobili ad anello, sono formate da elementi contigui sagomati opportunamente per ottenere ogni diametro desiderato. Si forma così una bordatura di circa 100cm detta "Corona" e al centro rimane dello spazio riempibile a piacimento, (terra, asfalto, ecc.). Il diametro minimo sviluppabile è di 225cm.

I minirondò, studiati per piccoli incroci hanno un ciglio a barriera e sono di tipo "pieno" senza quindi spazi interni da riempire. Nelle versioni standard ospitano fori per pali da 60mm, tuttavia è possibile realizzare su richiesta alloggiamenti per pali con diametri diversi.

RONDOANELLO con bordo interno:

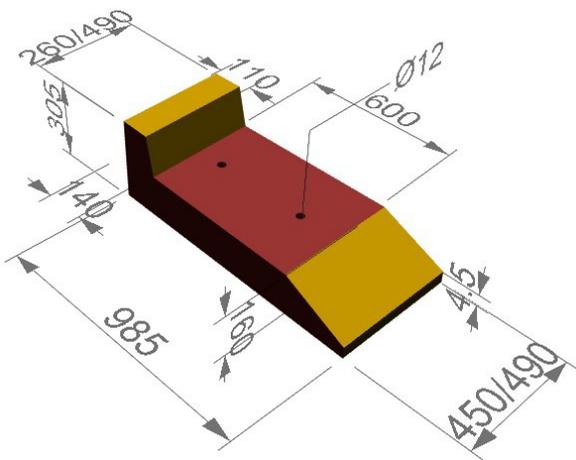


RONDOANELLOSB Variante senza bordo interno:




MINIRONDO:



Peso kg.100ca

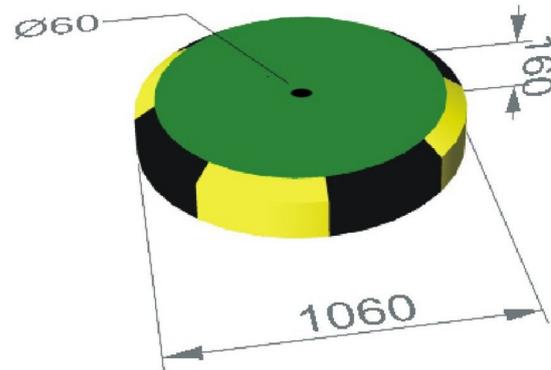

Peso Kg. 960ca

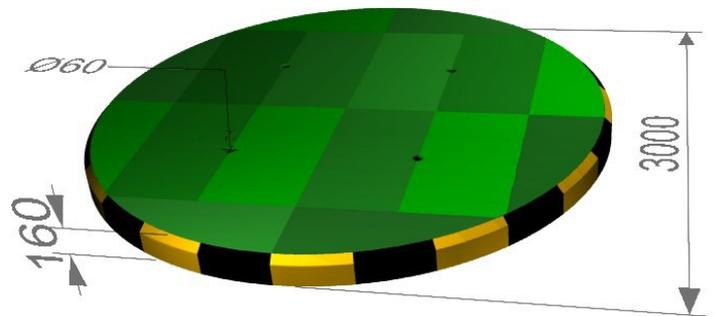

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

RONDOANELLO

MINIRONDO

Trama	✓
Tasselli 10x135	✗
Tasselli 12/240	✓
Minidelineatore	✓
Occhi di gatto a LED	✓
Occhi di gatto in vetro	✓
Laminato rifrangente	✓
Omologazione	NA

Trama	✗
Tasselli 10x135	✗
Tasselli 12/240	✓
Minidelineatore	✓
Occhi di gatto a LED	✓
Occhi di gatto in vetro	✓
Laminato rifrangente	✓
Omologazione	NA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Sia le "RONDOANELLO" che i "MINIRONDO", destinati ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, rientrano nell'art. 42 "Segnali complementari" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e rientrano pertanto nei manufatti atti a realizzare le *isole di canalizzazione* (o *isole di traffico*) definite ai punti 27 e 28 dell'art.3 del Codice, che includono le comuni le rotatorie

VOCE DI CAPITOLATO

- Fornitura di rotatoria ad anello tipo Montiplast, realizzata in R PVC-P-B conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato con metodo della fusione a caldo.

Costituita da elementi opportunamente sagomati per il diametro richiesto spessore corona cm.100ca, disponibile in varie tonalità di colore applicato a spruzzo. Tasselli di ancoraggio 12/240 compresi.

- Fornitura di minirondò tipo Montiplast, realizzata in R PVC-P-B conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato con metodo della fusione a caldo.

Costituita da elementi opportunamente sagomati per un diam. di cm.100/300, disponibile in varie tonalità di colore applicato a spruzzo. Tasselli di ancoraggio 12/240 compresi.

COME ORDINARE

Codice	descrizione	U.M.	Peso Kg.
RONDOANELLO	Rotatoria ad anello in R PVC-P-B composta da elementi sormontabili – Specificare colorazione e diametro. Prezzo unitario espresso in metri lineari del diametro. Tasselli inclusi	Diametro	Singolo elemento min.25 max + Kg.80ca
RONDO1	Minirondò in R PVC-P- completa diam- cm.100 – Specificare colorazioni	pezzo	Kg.100ca.
RONDO3	Minirondò in R PVC-P- completa diam- cm.300 – Specificare colorazioni	pezzo	Kg.960ca.

- Altre informazioni

	Categoria merceologica:	Segnaletica orizzontale
	Codice CPV	34922100-7
	- Sottocategoria	Rotatoria ad anello
	CER di origine unico	19.12.04 – Plastica e gomma
	Altre materie, componenti e/o sottoprodotti utilizzati	NESSUNO
Made in Italy		
<p>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)</p>		
		Seppur non destinato al transito veicolare, il prodotto sopporta il carico anche di mezzi pesanti.

Scheda tecnica ECO emessa in data 10/11/2021 - Revisione nr. 03 del 21/04/2023

La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it